

A megoldás  
a kompakt  
életterek számára

**VEKAMOVE 76**

**A VEKA rendszer a modern tolóelemekhez**



Das Qualitätsprofil  
★★★★★★

# VEKAMOVE 76

## Több hely még ott is, ahol kevés a hely

A helytakarékos lakhatási megoldások iránti növekvő igény miatt egyre fontosabb a rendelkezésre álló hely optimális kihasználása. A VEKAMOVE 76 rendszer tolóajtói intelligens választ jelentenek erre a kihívásra, mivel minden méretű otthonban hívogató és tágas hangulatot teremtenek.

A hagyományos erkélyajtókkal ellentétben a tolóajtók nyitáskor nem nyílnak be a helyiségbe, így értékes helyet takarítanak meg és nagyobb hasznos területet teremtenek. Ez a praktikus tulajdonságuk ideális választássá teszi őket a tágas lakókörnyezet megteremtéséhez még kisebb helyiségekben is. Ugyanakkor a tolóajtók rengeteg természetes fényt engednek be a helyiségbe, ami nemcsak nagyobb, hanem világosabbnak és barátságosabbnak is mutatja azt.

A VEKAMOVE 76 rendszer tolóablakai további érdekes lehetőségeket nyitnak meg a nappali kialakításában, és további rugalmasságot biztosítanak.

### Jól szigetelt

A VEKAMOVE 76-ból készült tolóajtók és tolóablakok kiváló hő- és hangszigetelésükkel nyugóznak le. Háromrétegű üvegezéssel együtt például  $0,817 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   $U_d$  értéket érnek el a tolóajtóknál és  $0,831 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   $U_w$  értéket az ablakoknál.

### Könnyű kezelhetőség

A tolószárnyak minimális erőfeszítéssel nyithatók és zárhatóak.

### Tökéletes tömítettség

A rendkívül hatékony tömítőrendszer körkörös tömítési szintekkel és egy kiegészítő középső tömítéssel biztosítja a maximális tömítettséget az olyan környezeti hatásokkal szemben, mint a szél és a csapadék.

### VEKAMOVE 76 a legjobb szigetelési értékeket kínálja, pl:

**Tolóajtó rendszer**  $U_d = 0,817 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
(elemméret  $3,00 \times 2,40 \text{ m}$ , üvegezés  $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ,  $\psi_g = 0,04 \text{ W}/(\text{mK})$ )

**Tolóablak rendszer**  $U_w = 0,831 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$   
(elemméret  $2,50 \times 1,25 \text{ m}$ , üvegezés  $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ,  $\psi_g = 0,04 \text{ W}/(\text{mK})$ )



### Széles körű kialakítási lehetőségek

A VEKAMOVE 76-hoz - az egyéni kialakításhoz - színek, dekorok és felületek széles választéka áll rendelkezésre.



### Több fény

A VEKAMOVE 76-ból készült tolóajtók sok napfényt engednek be a lakásba.

### Robusztus megbízhatóság

Az A osztályú minőségű VEKA-profilokból készült tartós szerkezet megbízható stabilitást garantál és ellenáll a betörési kísérleteknek.

### Jövőorientált fenntarthatóság

A nagy szilárdságú PVC-profilokból készült elemek szinte teljes mértékben újrahasznosíthatók, és a visszanyert anyagot egy zárt anyagkörforgásban új profilok gyártására lehet felhasználni.



## A szabadságot megnyitó rendszer

A VEKAMOVE 76 sokoldalú tolórendszerként lett kifejlesztve, amely nagy szabadságot nyit meg: a kompakt lakóterek kihasználásában, sőt még azok tervezésében is. Az innovatív kialakítás a VEKA-ra jellemző minőségben kiemelkedő tömítettséget és nagyon jó szigetelési értékeket kínál.

### Jól érzed magad a saját négy falad között

A VEKAMOVE 76 mindenre kiterjedő kényelmet jelent. A VEKA rendszer, mint az egyetlen 76 mm-es beépítési mélységű tolórendszer, alapfelszereltségként körkörös középtömítéssel rendelkezik, amely egy további, harmadik tömítési szintet hoz létre. A szárnyak a kerethez való zárómozgása szintén megbízható tömítést biztosít. Így a szél és az időjárási viszonytagságokat hatékonyan zárja ki, így otthonunk klímája rossz időben is meghitt marad az ablaküveg mögött. A szerkezet hatékony hangszigetelése a környezeti zajokat is kellemes szintre csökkenti - ez különösen a sűrűn beépített területeken fontos előny.

### Könnyű használat

A könnyen használható VEKAMOVE 76 tolószárny egyetlen mozdulattal nyitható és mozgatható. Ezt a speciális reteszelési mechanizmus teszi lehetővé: a kilincs működtetésekor a szárny néhány milliméterrel kiemelkedik a keretből, de stabilan a vezetősínen marad. Záráskor a szárny a tömítésekkel szilárdan rögzül a kerethez.



## Fenntarthatóság egy szebb jövőért

A VEKAMOVE 76 segítségével egy olyan rendszer előnyeit élvezheti, amely sok tekintetben fenntartható. Fenntarthatóság: fűtési energiát és ezáltal fűtési költségeket takarít meg, miközben a felesleges CO<sub>2</sub>-kibocsátás elkerülése révén védi az éghajlatot, és hozzájárul az értékes erőforrások megőrzéséhez is, mivel a műanyag profilok újra és újra újrahasznosíthatók.

### Az értékes hő a házban marad

VEKAMOVE 76 profilok több szigetelő légkamrát tartalmaznak. A rendkívül hatékony tömítési rendszerrel és a modern funkcionális üvegezéssel kombinálva olyan tolóajtók és tolóablakok készíthetők, amelyeket jó vagy nagyon jó hőszigetelés jellemez, alacsony U-értékekkel.





## Az Ön kívánságai szerint

A VEKAMOVE 76 a tervezési lehetőségek szinte kimeríthetetlen tárházát nyitja meg - és nem csak az egyedülállóan változatos felületválasztéknak köszönhetően. A rendszerrel A, C és K sémájú tolélemek valósíthatók meg.




A rendszer



2-teiliges Element mit Schiebeflügel und Festverglasung

A rendszer

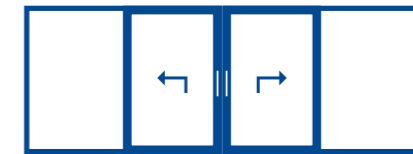

4-részes elem 2 tolószárnyal és 2 fix üvegezéssel

A rendszer




4-részes elem 2 tolószárnyal és 2 fix üvegezéssel

### Bízatsz benne

A VEKAMOVE 76 profilokat a VEKA-ra jellemző nagy falvastagságok jellemzik az A osztály (DIN EN 12608) szerint. Ezenkívül a rendszer teljes szerkezete úgy van kialakítva, hogy akár 48 mm vastagságú üvegezést is elbírnjon. A megbízható stabilitás hosszú távú funkcionális biztonságot eredményez: a tolószárny még sok év elteltével is könnyen kezelhető, a tömitések pedig megbízhatóan ellátják feladatukat.


### Jól védett otthon

A nagy stabilitás másik előnye a hatékony betörésvédelem. A VEKAMOVE 76-tal az RC 2 biztonsági osztály alapfelszereltségként érhető el. A betörési kísérletek ezért több időt és felszerelést igényelnek, mint amennyit a legtöbb elkövető hajlandó ráfordítani.

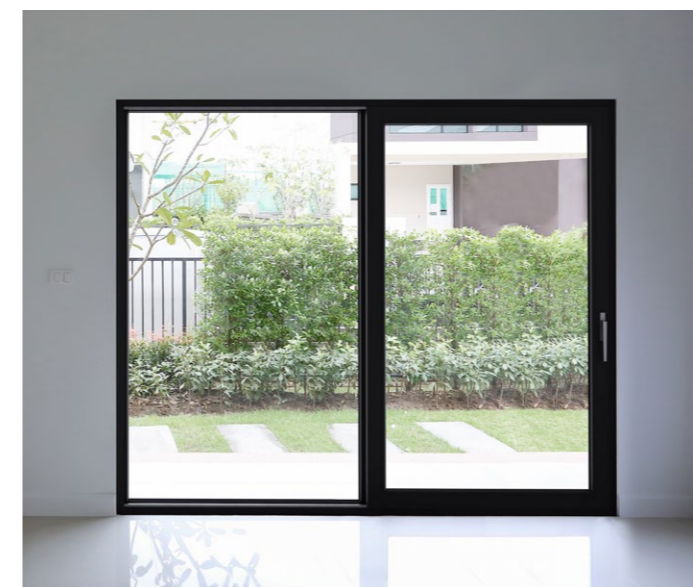

### Színek, dekorok, alumínium borítás

A VEKA az épülettulajdonosoknak kivételesen nagy választékot kínál a felületek tekintetében a VEKAMOVE 76 esetében is. A profilok elegáns, sima PVC-U felülete mellett több mint 60 különböző színű dekorfólia áll rendelkezésre. Különösen magas színvonalú megjelenés érhető el a VEKA fine structure és a VEKA SPECTRAL design felületekkel. Lehetőség van arra is, hogy az elemeknek elegáns acél megjelenést kölcsönözzön az összes RAL színben kapható alumínium borítással.

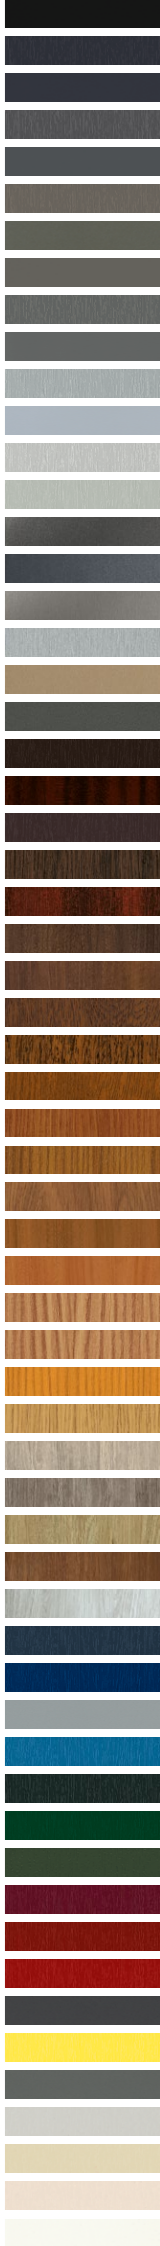

## Az anyagi kör bezárása

A VEKAMOVE 76 az innovatív kialakítás mellett számos előnyét is a PVC műanyagnak köszönheti. Ennek az értékes anyagnak a újra és újra felhasználhatóvá tétele egy szabályozott körforgás részeként a VEKA számára már régóta természetes: az újrahasznosítás úttörőjeként már több mint 30 évvel ezelőtt meghonosítottuk az ablak- és ajtóprofilokból származó PVC újrahasznosítását.

Ezzel a kipróbált és bevált eljárással a műanyag szinte teljes egészében visszanyerhető és közvetlenül felhasználható új profilok gyártásához. A VEKAMOVE 76 profilok ilyen módon átfogóan újrahasznosíthatók – a VEKA tolórendszer tehát ebből a szempontból is egyértelmű döntés a jövőbiztos fenntarthatóság mellett.



Az ön legközelebbi VEKA partnere:

